


STATION DST NW16o



Användarvänliga funktioner

- ▶ Station för automatisk sändning och mottagning
- ▶ Mjuk mottagning
- ▶ Stor, bakgrundsbelyst klartextdisplay
- ▶ Ergonomiskt placerat sändmagasin anpassat för höga lastvikter
- ▶ Väl tilltagen mekanism för hög pålitlighet
- ▶ Beröringsfria lägeskontakter och rörbrytare

Måttangivelser:

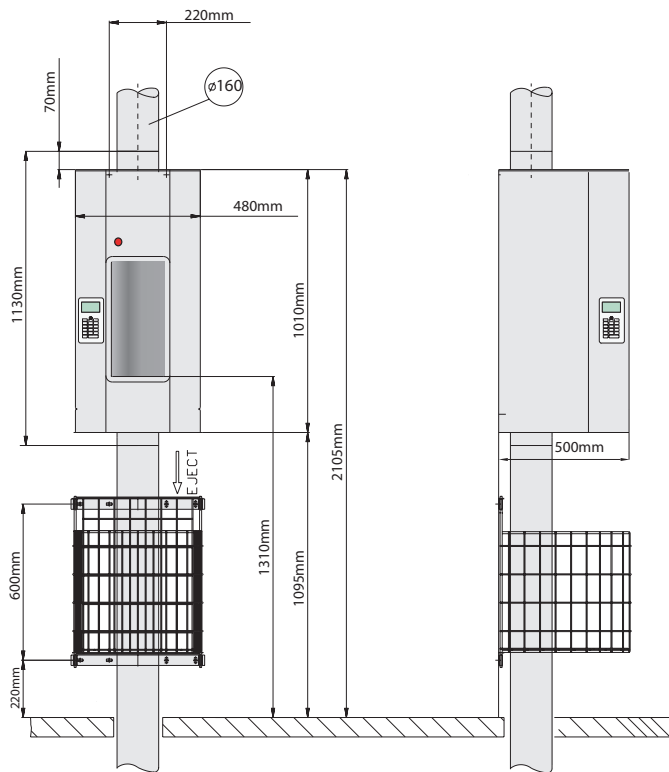

Måttangivelser station och montering

MEKANISKA FUNKTIONER

- ▶ väl tilltagen mekanism för hög pålitlighet
- ▶ beröringsfria lägeskontakter och rörbrytare
- ▶ självjusterande, underhållsfria packningar
- ▶ mjuk mottagning mot pneumatisk luftkudde
- ▶ lufttät
- ▶ rak passage genom stationen

TEKNISKA DETALJER

Material:

Hölje i stål, färg: RAL1013

Finns som:

genomfartsstation samt ändstation

Tube diameter:

NW160mm

TILLVAL

- Externa ankomstsignaler
- Inbyggnadsram

SVERIGE: TRP Teknik AB

Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva

Tel: 08-556 413 50, Fax: 08-556 413 51, E-mail: info@trpteknik.se

Internet: www.trpteknik.se

Tillverkning/utveckling: Ing. Sumetzberger GMBH

A-1110 Vienna, Austria, Leberstr. 108, Tel.++43/1/740 35 0, Fax ++43/1/740 35 300

E-mail: pt.sales@sumetzberger.at, Internet: www.sumetzberger.at

Stationen är designad som en helautomatisk sänd- och mottagningsstation som kan användas som genomfartsstation eller som ändstation. Transportriktningen bestäms av en extern sidkanalfläkt som växlar mellan tryck och vacuum.

För en mjuk hantering bromsas ankommande patroner mot en luftkudde som bildas inuti stationen och släpps sedan ut automatiskt i morgon under.

Det frontmatade laddningsmagasinet ger en ergonomisk och användarvänligt laddningshöjd.

Hanteringens görs menykontrollerat med hjälp av knapp-satsen och en klartextdisplay. Menyn är flerspråkig och stationernas namn och adressnummer är individuellt programmerbara. En söknapp och en elektronisk adresslista ger en smidig hantering. Systemets aktuella status kan självklart avläsas på klartextdisplayen.

Systemets status och alla rörelser i systemet övervakas oavbrutet och dokumenteras vilket garanterar en säker och pålitlig funktion.

HUVUDFUNKTIONER

- ▶ frontmatat laddningsmagasin för ergonomisk hantering
- ▶ klartextdisplay och flerspråkigt menysystem
- ▶ vidarekopplingsfunktioner
- ▶ flera användare med egna destinationsnummer kan kopplas till samma station med egna ankomstsignaler

